

GSO(3)-C 形 自吸うず巻ポンプ

2極



GSO-40-C0.75 形



GSO-50-C 形

■用途

- 消雪用
- 冷却水用
- 一般農事用
(給水用途にご使用の場合はお問合せください。)

■特長

- 自吸性能に優れ、-9mの深い井戸からも給水可能。(PAT.出願中)
- 屋外設置可能です。
- インペラ形状はセミオープンで砂などの異物噛み込みに強く、保守・点検も容易です。

■標準仕様

- 液質 清水・河川水0~40℃
- 材質 インペラCAC406(BC6)
樹脂(インペラハブはCAC:口径50mm)
主軸SUS304(接液部)
ケーシングFC
- 軸封 メカニカルシール
(セラミック×カーボン)
- モーター 全閉外扇屋外形
開放防滴保護形(口径40mm 0.75kW)
単相100V、三相200V
同期回転速度3,000min⁻¹


■吸上全揚程

出力(kW)	吸上全揚程(20℃)
0.4	-8.5m(最大-9m)
0.75、1.5	-8m(最大-9m、口径50mmは最大-8.4m)

■標準付属品

モーターカバー(口径40mm 0.75kWのみ)、ベース
相フランジ

■適用図

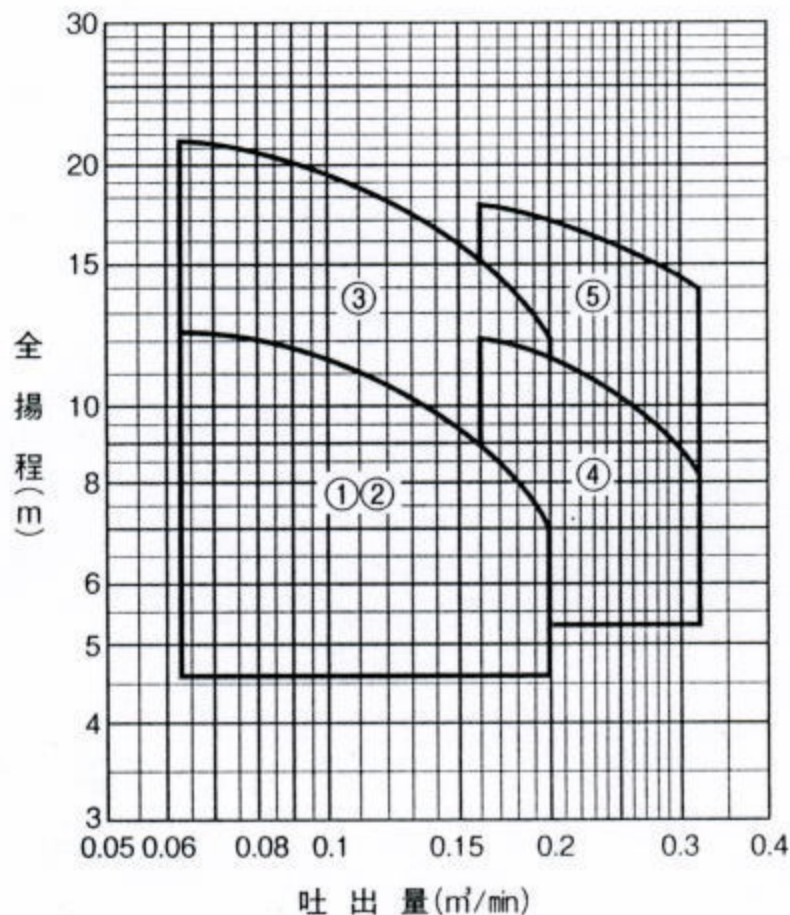

■仕様表・製品価格

口径 mm	符号	形式	モーター kW	電源 V	標準仕様				品番	積算価格(円)	防振架台適応表	
					吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m				
40	1	GSO3-405-C0.4S	0.4	単相 100	0.063	12.5	0.2	7.0	F6253305	83,200	—	PX-60ZY
	2	GSO3-405-C0.4T	0.4	三相 200	0.063	12.5	0.2	7.0	F6253315	79,300		
	3	GSO-405-C0.75	0.75	三相 200	0.063	21.5	0.2	12.2	F6213415	92,000	QR-01A	—
50	4	GSO-505-C0.75	0.75	三相 200	0.16	12.0	0.32	8.0	F6224415	110,000	QR-01A	PX-60Z
	5	GSO-505-C1.5	1.5	三相 200	0.16	17.8	0.32	13.8	F6224515	135,000	QR-01A	